


RIFT
PROFILO MONTAGGIO I
NCASSO
 Led recessed profiles

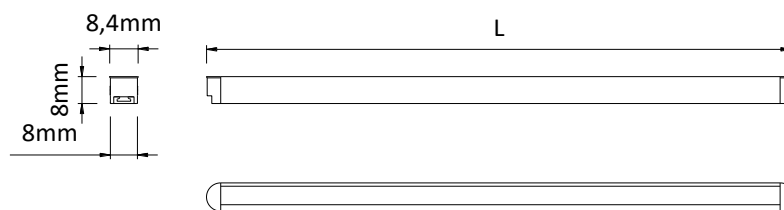

Modello / model	RIFT
Tipo installazione / Type of installation	A pressione con sigillante siliconico / Pressure assembly of the profile with silicone sealant
Materiale corpo lampada / Lamp body material	Policarbonato coestruso / Coextruded polycarbonate
Materiale schermo diffusore / Diffuser screen material	Policarbonato opale / Extruded opal polycarbonate
Finiture / Finishes	Nero-opale / Black-opal

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Alimentatore / Power unit supply	Non incluso, utilizzare solo alimentatori a tensione costante 24Vdc Not included, use 24Vdc constant voltage power suppliers only
Tensione di alimentazione / Supply voltage	24Vdc
Classe di isolamento / Insulation class	Apparecchio in classe di isolamento III. L'alimentazione deve essere fornita da un alimentatore di sicurezza / Protection class III device. Power must be supplied by a safe power supply
Grado di protezione / Protection grade	IP20

Sorgente luminosa / Light source

Tipo sorgente / Type of source	SMD 2216
Potenza / Power	10W / meter
N.LED / no. LEDs	210led / meter
Temperatura colore / Colour temperature	WW (3000 °K) - NW (4000 °K)
Flusso luminoso / Luminous flux (+/- 10%)	864m (WW) - 960m (NW)
Efficienza luminosa / Luminous efficacy	90 Lm/W (WW) - 100 Lm/W (NW)
Indice di resa cromatica / Colour rendering index (RA)	CRI>90
Ottica fascio luminoso / Light beam	120°
Vita media Ta 25° / Average life Ta 25°	50.000h
Certificazione / Certification	-

RIFT
PROFILO MONTAGGIO I
NCASSO
 Led recessed profiles

Altre caratteristiche / Other characteristics

Sicurezza fotobiologica / <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>
Conformità / <i>Compliance</i>	Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1 / <i>In accordance with standard: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1</i>


Sistema Ottico / *Optical system*

Materiale del diffusore / <i>Diffuser material</i>	Policarbonato / <i>Polycarbonate</i>
Finitura del diffusore / <i>Diffuser finish</i>	Bianco satinato / <i>Satin white</i>

Dimensioni / *Dimensions*

Lunghezza / <i>Length</i>	Su richiesta da 200mm a 3300mm / <i>On request from 200mm to 3300mm</i>
Larghezza / <i>With</i>	8mm
Altezza / <i>Height</i>	8mm

Cablaggio alimentazione / *Power wiring*

Cavo / <i>Wirings</i>	Cablaggio di alimentazione L.2000mm / <i>Power wiring 2000mm</i> 
Connettore / <i>Connector</i>	LV 813-2P

Controlli integrati disponibili / *Integrated controls available*

Non disponibile / *Unavailable*

Marcature (verificare le disponibilità per le configurazioni scelte) / *Marks (check availability for the chosen configurations)*

