


SLE 10

STRIP LED FLEXIBLE
Led flexible strip led

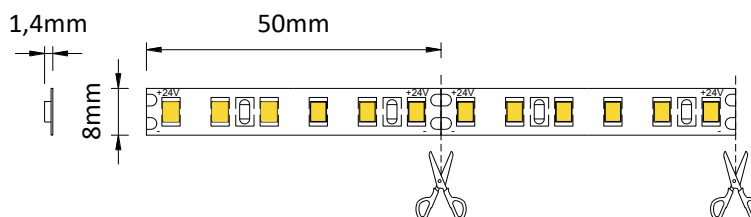

Modello / Model	SLE 10
Tipo installazione / Type of installation	Montaggio sporgente su superficie idonea con buona conducibilità termica / Surface mounting on metal profile with a good thermal conduction
Fissaggio / Fixing system	Biadesivo ad alta tenuta tesa 4965 o 3M 300 MP (fornito) o silicone Doubleadhesive tape type TESA 4965 or 3M 300 MP with highest adherence (supplied) or silicone glue
Grado di protezione / Protection grade	IP20

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Alimentatore / Power unit supply	Non incluso, utilizzare solo alimentatori a tensione costante 24Vdc / Not included, use 12Vdc constant voltage power suppliers only
Tensione di alimentazione / Supply voltage	24Vdc
Classe di isolamento / Insulation class	Apparecchio in classe di isolamento III. L'alimentazione deve essere fornita da un alimentatore di sicurezza. / Protection class III device. Power must be supplied by a safe power supply

Sorgente luminosa / Light source

Tipo sorgente / Type of source	SMD 2835
Potenza / Power	10W / meter
N.LED / no. LEDS	120 led / meter
Temperatura colore / Colour temperature	NW (3960°K)
Flusso luminoso / Luminous flux (+/- 10%)	1100Lm/M (NW)
Efficienza luminosa / Luminous efficacy	115 Lm/W (NW)
Indice di resa cromatica / Colour rendering index (RA)	CRI>90
Ottica fascio luminoso / Light beam	120°
Vita media Ta 25° / Average life Ta 25°	50.000h

SLE 10

STRIP LED FLESSIBILE
Led flexible strip led

Altre caratteristiche / Other characteristics

Sicurezza fotobiologica / <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) / <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>
Conformità / <i>Compliance</i>	Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1 / <i>In accordance with standard: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1</i>

Dimensioni / Dimensions

Lunghezza / <i>Length</i>	Su misura da 200mm a 10000mm / <i>Custom made from 200mm to 10000mm length</i>
Larghezza / <i>With</i>	8mm
Altezza / <i>Height</i>	1,4mm
Passo di taglio / <i>Pitch</i>	50mm

Cablaggio alimentazione / Power wiring

Cavo / <i>Wirings</i>	Doppio cablaggio FRW L.100mm / <i>FRW double wire L.100mm</i>
-----------------------	---

Marcature (verificare le disponibilità per le configurazioni scelte) / *Marks (check availability for the chosen configurations)*

