


DAH

RICEVITORE PER SENSORI WIRELESS

Receiver for wireless sensors

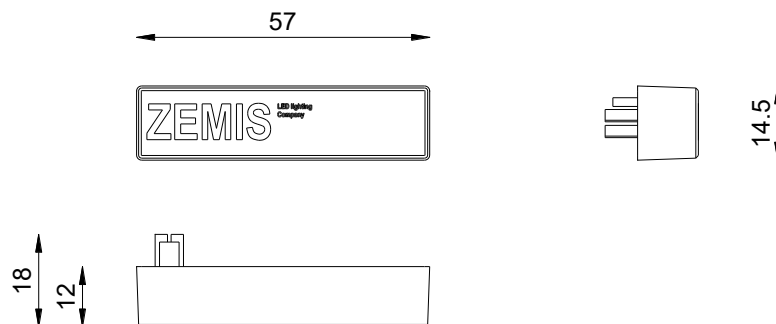

Modello / Model	Ricevente elettronica wireless per sensori compatibile con K-Driver e S-Driver / Wireless electronic sensor receiver compatible with K-Driver and S-Driver
Tipo installazione / Type of installation	Connettore rapido integrato 4 poli / Recessed mounting on milling or surface installation
Fissaggio supporto / Holder fixing system	Fissaggio rapido al corpo del led driver versione K o S / Quick fixing to the body of the led driver version K or S
Materiale corpo lampada / Lamp body material	ABS
Finiture / Finishes	Nero opaco
Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Alimentazione / Supply	Batteria tipo CR2450 3V fornita / CR2450 3V battery supplied
Classe di isolamento / Insulation class	Apparecchio in classe di isolamento III / Protection class III device.
Durata batteria in standby / Battery life in stand by	120 mesi / months
Distanza massima di controllo / Working distance	15 metri / meters
Distanza di rilevamento / Door trigger sensor distance	0-5 metri / meters
Frequenza di trasmissione / Wireless transmission frequency	2,4GHz
Grado di protezione / Protection class	IP20
Note / Note	Funzionamento in combinazione con sensori WPS, WTS e WDS. / Quick fixing to the body of the led driver version K or S
Marcature / Marks	     

Marcature (verificare le disponibilità per le configurazioni scelte) / Marks (check availability for the chosen configurations)

